
I/O RELAY

DV-RL-04

Четырёхканальное реле с RS-485, четырьмя входами и перекидными сухими контактами.

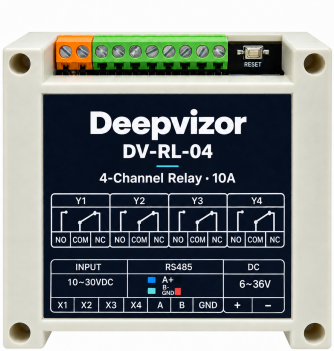

4 выхода × 10 А
Основной параметр

RS-485
Подключение и интеграция

DC 6–36 В
Исполнение устройства

Событие
Правило Deepvizor

→

DV-RL-04
RS-485 / шлюз

→

Выходы реле
Реакция на объекте

Технические характеристики

Релейные выходы	4 независимых канала Y1–Y4
Тип контактов	Перекидные сухие: NO / COM / NC
Класс реле	10 А
Дискретные входы	4 канала X1–X4
Сигнал на входах	10–30 В DC
Интерфейс	RS-485, клеммы A / B / GND
Питание	6–36 В DC
Сброс параметров	Кнопка RESET
Корпус и монтаж	Пластиковый корпус для монтажа в шкафу

Четыре сценария

Каждый выход управляет своей цепью: индикатором, сиреной, разрешающим сигналом или входом контроллера.

Обратная связь

Четыре дискретных входа принимают внешние сигналы от датчиков или оборудования.

Интеграция по RS-485

Подключение к последовательной шине или отдельному шлюзу. Протокол и карта команд согласуются для выбранного исполнения.

Интерфейс RS-485. Для подключения к Ethernet используется отдельный согласованный шлюз.